



XGT

CW001G

AS001G

CL002G

HR007G

HS009G

LXT

DUS054

LXT G-SERIES

DMR116

RT0702C

RP1111C

RP1803F

RP2303FC

M3602

ИЗДАНИЕ 1/2022



НОВО ПРЕДСТАВЯНЕ
ПРОДУКТОВА ГАМА



Студено / Топло

-18/ -15/ -10/ -5/ 0/ 5/ 10°C
30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60°C



АКУМУЛАТОРНА ОХЛАЖДАЩА И ПОДГРЯВАЩА КУТИЯ

CW001G

- ▶ LED дисплеят показва оставащия заряд на батерията и температурата
- ▶ 4 източника на захранване: Батерия 40Vmax-XGT / батерия 18V-LXT / 12 V/24 V DC (гнездо за запалка) / AC захранващ адаптер



Аксессуары

Ремък за рамо
A-71093

AC захранващ
адаптер
WL00000122

Автомобилен
захранващ адаптер
WL00000002



Може да побере 20 L
20×500 mL бутилки

Гнездо за батерии

LED дисплей



Ръкохватка

Големи 100 mm
колела

Охладете напитка

5°C



Загрейте флакон с уплътнител

30°C



Спецификации

Напрежение на батерията	40V max - XGT / 18V - LXT
2 порта за батерия	✓
Капацитет за охлаждане	-18/ -15/ -10/ -5/ 0/ 5/ 10 °C
Капацитет за подгряване	30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60 °C
Охлаждаща/подгряваща система	компресор/нагревател
Вместимост	20 l
Водоустойчивост	IPX4
Продълж. на работа при пълно зареж. на батерията*	10 h (-18 °C) / 28 h (5 °C) / 8,5 h (60 °C)
Дължина на кабела (AC захранващ адаптер/автомобилен захранващ адаптер)	2 / 2,5 m
Размери (Д × Ш × В)*	663 × 341 × 372 mm
Тегло*	16,1 kg



Отварачка за бутилки
Разположена от страни на кутията за лесен и бърз достъп.



Лесно пренасяне
Може да се използва като куфар на колела или да се носи през рамо с ремък.



USB захранващ изход
Тип A за DC5 V / 2,4 A. Идеален за зареждане на мобилния ви телефон в движение.

*C две батерии BL4050F

СЪВМЕСТИМОСТ С
**БАТЕРИИ
LXT / СЕРИЯ G**



АКУМУЛАТОРНО РАДИО

DMR116

- ▶ Оборудвано с два 76 mm високоговорителя
- ▶ Сваляема FM антена



Два източника на захранване
Работи със захранващ адаптер или батерии LXT и серия G.



Ръкохватка за носене
Ръкохватката се завърта на 90°, за да се прибира, когато не се използва.



Идеална компания на работната площадка
Радиото е устойчиво на прах и дъжд: IP64



Акcesoари

AC захранващ адаптер
SE00000078*



*Включено в комплекта

	Непрекъсната работа	
	18 V LXT	BL1815N - 1,5Ah
	BL1820B - 2,0Ah	12 h
	BL1830B - 3,0Ah	17 h
	BL1840B - 4,0Ah	24 h
	BL1850B - 5,0Ah	31 h
	BL1860B - 6,0Ah	37 h
18 V серия G	BL1815G - 1,5Ah	10 h
14,4 V серия G	BL1415G - 1,5Ah	10 h

Спецификации

Източник на захранване	AC, батерия LXT 14,4 / 18V, батерия G 14,4 / 18V
Честотна лента FM:	87,5 - 108 MHz / AM: 522 - 1710 kHz
Максимална изходна мощност	18 V: 3,5 W x2
Размери (ДxШxВ)*	257 x 163 x 431
Тегло**	4,7 kg

*С ръкохватката за носене в изправено положение**С BL1860B



Макс. скорост на въздушния поток

200 m/s

с накрайник 191X13-7 / режим 4

АКУМУЛАТОРНА ВЪЗДУХОДУВКА

AS001G

- ▶ Широка гама от приложения чрез смяна на накрайника
- ▶ Може да се използва за издухване / надуване / изтегляне на въздух
- ▶ Оборудван с LED работна лампа



Акcesoари			
Накрайник 191X11-1*	Накрайник 191X13-7*	Накрайник 191X15-3*	Накрайник за помпана 191X17-9*
Дюза с широк обхват 191X19-5*	Гумена приставка 20-30 191X25-0	Гумена приставка 65 191X27-6	Смукателен маркуч 191X23-4
Гъвкав накрайник 191X21-8	Филтър 191X29-2	Дълъг накрайник 191X78-9	

*Включено в комплекта

Ниво на звуково налягане: 79 dB(A)



Почистване на тесни пространства
Използвайте гъвкавия накрайник за почистване на офис техника или тесни пространства.



Лесно изтегляне на въздух
Монтирайте смукателния маркуч и подходящ накрайник за лесно изтегляне на въздух.



Различни накрайници за помпана
Позволява ви да помпате различни предмети, като напр. плажни топки и др.

Спецификации	
Напрежение на батерията	40V max - XGT
Макс. сила на издухване (1./2./3./4.)*	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Макс. въздушен дебит (1./2./3./4.)*	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m ³ /min
Макс. ниво на вакуум	10,3 kPa
Непрекъсната работа (1./2./3./4.)**	50 / 25 / 17 / 13 min
Размери (Д × Ш × В) **	180 × 94 × 300 mm
Тегло (ЕРТА)***	2,3 kg

*Без накрайник **С батерия BL4025 ***С батерия BL4050F




Акcesoари		
Високоэффективна торба за прах 1910M4-5 	Хартиена торба 192632-8 	Торба за прах 198747-9
Циклонна приставка 191D73-9 	Права тръба ● 191D78-9 ○ 191D76-3 за циклонна приставка 	Права тръба ● 459356-2 ○ 459353-8
Телескопичен маркуч 191E30-3 	Четка за рафтове ● 198538-8 ○ 198873-4 	Кръгла четка ● 198553-2 ○ 198878-4
Плосък накрайник ● 413859-0 ○ 413770-6 	Дълъг плосък накрайник ● 198990-0 ○ 198919-6 	Тесен накрайник ○ 199439-3
Накрайник за седалка ● 199041-2 ○ 199038-1 	Приставка за под/килим ● 127827-4 ○ 127825-8 	Скоба за окачане на стена 458571-5

АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА

CL002G

- ▶ 4 режима за смукателна мощност с функция за запаметяване за режима
- ▶ Тихо и мощно почистване

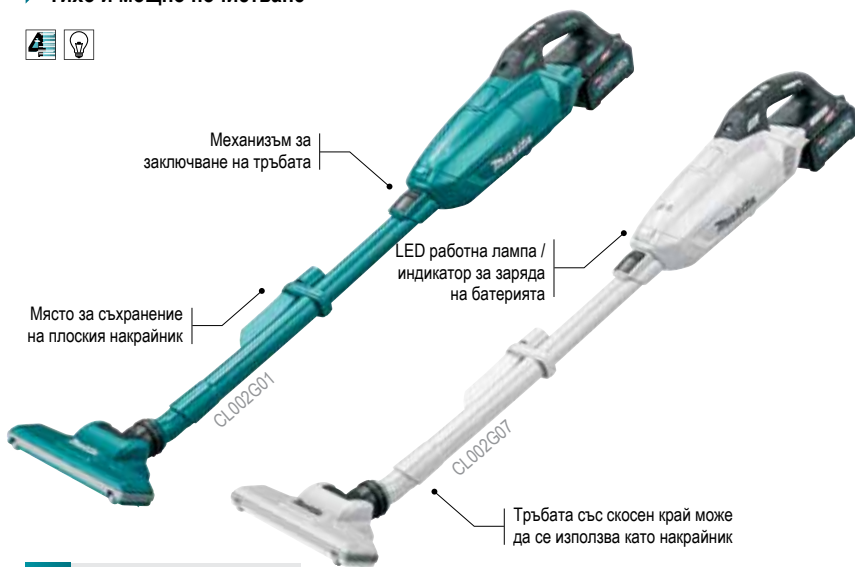

Ниво на звуково налягане: 65 dB(A)



Запаметяване на режима
Запаметява последния използван режим и го използва при следващото включване на прахосмукачката.



Механизъм за заключване на тръбата
Тръбата се монтира към прахосмукачката чрез заключващ механизъм, за да се предотврати неволно изпадане.



Правилно поставяне на торбата за прах
Подвижният стопер предотвратява затварянето на капака, ако торбата за прах не е поставено правилно.

Спецификации

Напрежение на батерията	40V max - XGT
Макс. въздушен дебит	1,2 m ³ /min
Макс. ниво на вакуум	21 kPa
Смукателна мощност (1./2./3./4.)	20 / 45 / 70 / 125 W
Вместимост за прах (платнена / хартиена торба за прах)	500/ 330 ml
Размери (Д × Ш × В)*	505 × 114 × 152 mm
Тегло**	3,0 kg

*С батерия BL4025 **С батерия BL4080F



Енергия на удара

3,0 J

[EPTA-процедура 05/2009]



АКУМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР-КЪРТАЧ

HR007G

- ▶ Принадлежности за прахоулавяне + AWS система за отлично прахоулавяне
- ▶ 3 режима на работа: пробиване без удар / ударно пробиване / къртене



AWS AVT AFT BL MOTOR XGT 40V max



Акcesoари		
Скоба за окачване 191W90-3	Ограничител за дълбочина 331886-4	Грес 198993-4
Пластмасов куфар 821864-7	Контейнер за прах 199586-0	HEPA филтър 199557-7
Чашка за прах 195173-3	Система за прахоулавяне DX15 очаквайте скоро	

Ниво на звуково налягане: 94 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 105 dB(A)
Ниво на вибрации: 8,6 m/s²



Антивибрационна технология
Оборудван с антивибрационна основна ръкохватка и странична ръкохватка за намаляване на вибрациите.



Технология AFT
Ограничителят на въртящия момент изключва двигателя, ако машината се заклещи внезапно.



AWS система
Стартира безжично прахосмукачката при всяко включване на електроинструмента.

Спецификации	
Напрежение на батерията	40V max - XGT
Обороти на празен ход	0 - 980 min ⁻¹
Удари в минута	0 - 5000 min ⁻¹
Капацитет за пробиване (стомана Ø)	13 mm
Капацитет за пробиване (дърво Ø)	32 mm
Капацитет за пробиване (бетон Ø)	28 mm
Захват	SDS-Plus
Енергия на удара	3,0 J
Размери (Д×Ш×В)*	492 × 101 × 261
Тегло (EPTA)*	4,8 kg

* С батерия BL4050F



Количество работа 120 рязания

С напълно заредена батерия BL4050F /
Дъб [дебелина: 80 mm, ширина: 300 mm]

АКУМУЛАТОРЕН ЦИРКУЛЯР

HS009G

- Оборудван с въртящ се щуцер за прах
- Ниско тегло и висока мощност



Акcesoари

Комплект стяги
194385-5



Водеща релса
199141-8



TCT циркулярен диск EFFICUT
E-01909 235 mm, 24T



Комплект стяги за бързо
фиксиране 199826-6



Водач за рязане под ъгъл
196664-7



Пластмасов куфар
821866-3



Спецификации

Напрежение на батерията	40V max - XGT
Обороти на празен ход	0 - 4000 min ⁻¹
Диаметър на диска Ø	235 mm
Диаметър на отвора Ø	15,88 / 30 mm
Макс. капацитет за рязане (60°)	44 mm
Макс. капацитет за рязане (0°)	85 mm
Макс. капацитет за рязане (45°)	61 mm
Рязане под наклон (Л/Д)	1° - 60°
Размери (Д×Ш×В)	413 × 196 × 316
Тегло*	5,7 kg

Ниво на звуково налягане: 94 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 105 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Две работни LED лампи
С предварително включване и
отложено изключване.



Съвместим с водеща релса
Опорна плоча от магнезиева сплав е
директно съвместима с водеща релса.



AWS система
Стартира безжично прахосмукачката
при всяко включване на
електроинструмента.

*С батерия BL4050F

БЪРЗО ПРЪСКАНЕ БЕЗ РЪЧНО ПОМПАНЕ

АКУМУЛАТОРНА ГРАДИНСКА ПРЪСКАЧКА


DUS054

- ▶ Конструкция с IP54 клас на устойчивост на прах и водни пръски
- ▶ Диафрагмена помпа – повече възможности за пръскане
- ▶ Продължително пръскане с едно зареждане на батерията

XPT 18V LITHIUM-ION



Ниво на звуково налягане: 70 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Телескопична тръба на пръскачката
Регулира се от 0,5 до 0,7 m чрез разхлабване на фиксиращата гайка.



Ергономичен резервоар
Двете страни на резервоара са огънати, за да прилепват към тялото на потребителя.



Дюза с две глави
С 2 индивидуално регулируеми глави и 2 режима на пръскане (режим пулверизация/струя).

Акcesoари		
Ремък за рамо PR00000128*	Тръба за пръскане PR00000145*	
Държач за тръбата за пръскане PR00000144*	Филтър PR00000147*	Дюза с две глави PR00000142*

*Включено в комплекта

Режим	пулверизация	струя
Непрекъсната работа*	240 min / 110 l**	235 min / 140 l**

*С батерия BL1830В **С използване на един изход на дюзата с две глави

Спецификации	
Напрежение на батерията	18V - LXT
Обем на резервоара	5 l
Максимално налягане	0,3 Мра
Дължина на тръбата за пръскане	0,5 - 0,7 m
Дължина на маркуча	1,7 m
Размери (Д × Ш × В)*	343 × 182 × 368 mm
Тегло (ЕРТА)*	3,5 kg

*С батерия BL1860В



ПЛАВЕН СТАРТ

за гладко стартиране на инструментa

ЧЕЛНА ФРЕЗА

RT0702C

- ▶ Оборудвана с антирестарт функция за предотвратяване на неволно стартиране
- ▶ Проста и ефективна система за заключване на основата



Регулатор за оборотите



- 5 варианта за основа**
1. Основа 196615-0*
 2. Основа – прозрачна 199089-4
 3. Потпяща основа 195563-0
 4. Накляяща се основа 198987-9
 5. Основа с отместване 195562-2

*Включено в комплекта



Ниво на звуково налягане: 82 dB(A)
 Ниво на звукова мощност: 93 dB(A)
 Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Издръжлива и лека
Благоустройство на алуминиевия корпус.



Регулиране на дълбочината
Прецизно регулиране на дълбочината с лост за заключване и ръкохватка за регулиране.



Регулатор за промяна на оборотите
10 000 - 34 000 min⁻¹

Акcesoари

Цангов конус
763618-5



Странична ръкохватка
153489-2



Държач за водачи
195564-8



Щуцер за прах
194733-8 за потпяща основа



Щуцер за прах
195559-1



Ролков водач
122703-7



Страничен водач
122965-7



Водач за шаблоно
фрезозане
343577-5 10/8/10 mm*
344364-5 16/14,5/13 mm*



Чанта за инструменти
831327-5



*Диаметър/диаметър на отвора/височина

Спецификации

Мощност	710 W
Обороти на празен ход	10 000 – 34 000 min ⁻¹
Дълбочина на потпяне	0 - 40* / 0 - 35** mm
Максимален захват	8 mm
Размер на цангата	6 / 8 mm
Размери (Д × Ш × В)	89 × 89 × 210 mm
Тегло (ЕРТА)*	2,8 kg

*С основа за челно фрезозане **С потпяща основа



ПЛАВЕН СТАРТ

за гладко стартиране на инструмента

ОБЕРФРЕЗА

RP111C

- ▶ Спусък с бутон за заключване и отключване на спусъка
- ▶ Оборудвана с антирестарт функция за предотвратяване на неволно стартиране



Ниво на звуково налягане: 93 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 104 dB(A)
Ниво на вибрации: 4,4 m/s²



Регулиране на дълбочината
Бързо настройване на дълбочината на потапяне с 3 фиксирани позиции за дълбочина.



Система за прахоулавяне
Щуцер за прах може да се монтира в горната или долната част на корпуса.



Регулиране на оборотите
8000 - 27 500 min⁻¹

Акcesoари


Щуцер за прах
122615-4**



Страничен водач
164834-6**



Щуцер за прах
122609-9**



Водач за шаблоно фрезозване
193332-3 12/10,5/14 mm** **



*Диаметър/диаметър на отвора/височина **Включен в комплекта



Спецификации

Мощност	1,100 W
Обороти на празен ход	8000 – 27 500 min ⁻¹
Дълбочина на потапяне	0 - 57 mm
Максимален захват	8 mm
Размер на цангата	6 / 8 mm
Размери (Д × Ш × В)	110 × 269 × 260 mm
Тегло (ЕПТА)	3,3 kg

ДВЕ LED РАБОТНИ ЛАМПИ

С отложено изключване



ОБЕРФРЕЗА RP

1803FXJ / RP2303FC

- ▶ Може да се свърже към прахосмукачка чрез монтаж на щуцер за прах
- ▶ Спусък с бутон за заключване и отключване на спусъка



RP1803F



RP2303FC



RP1803F
 Ниво на звуково налягане: 85 dB(A)
 Ниво на звукова мощност: 96 dB(A)
 Ниво на вибрации: 5,1 m/s²

RP2303FC
 Ниво на звуково налягане: 88 dB(A)
 Ниво на звукова мощност: 99 dB(A)
 Ниво на вибрации: 4,2 m/s²



Регулиране на дълбочината
 Бързо настройване на дълбочината на потапяне с 3 фиксирани позиции за дълбочина.



Предпазител против стърготини
 Проектиран да отклонява стърготините от оператора.



Настройване на оборотите чрез регулатор – само за RP2303FC
 9000 - 23 000 min⁻¹

Аксесоари

Цангова втулка
 763801-4*³ 6 mm / 763804-8*³
 8 mm / 763628-2*³ 12 mm

Щуцер за прах
 194934-8*³



Държач за водачи
 122700-3*²

Тава Макрас
 8352F0-3*³



Страничен водач
 342428-9*²

Страничен водач
 195136-9*¹



*Включен в комплекта на RP1803FXJ **Включен в комплекта на RP2303FCJ
 **Включен в комплекта и за двата модела

Спецификации

	RP1803F	RP2303FC
Мощност	1650 W	2100 W
Обороти на празен ход	22 000 min ⁻¹	9000 - 23 000 min ⁻¹
Дълбочина на потапяне	0 - 70 mm	0 - 70 mm
Максимален захват	12 mm	12 mm
Размер на цангата	6 / 8 / 10 / 12 mm	
Размери (Д × Ш × В)	155 × 294 × 312 mm	155 × 294 × 327 mm
Тегло (ЕПТА)	6,2 kg	6,2 kg

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ПРАХОСМУКАЧКА

чрез монтаж на щуцер за прах 415412-8



ОБЕРФРЕЗА

M3602

- ▶ Оборудвана с антирестарт функция за предотвратяване на неволно стартиране
- ▶ С плавен старт за по-гладка работа

Makita
int



Ниво на звуково налягане: 84 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 95 dB(A)
Ниво на вибрации: 3,1 m/s²



Регулиране на дълбочината
Бързо настройване на дълбочината на потапяне с 3 фиксирани позиции за дълбочина.



Предпазител против стърготини
Проектиран да отклонява стърготините от оператора.



Блокировка на шпиндела
Позволява безопасен и лесен монтаж/демонтаж на фрезер.

Акcesoари

Цангова втулка
763811-1 6 mm
763812-9 8 mm



Страничен водач
342428-9



Фрезер за V канали
D-47955



Водач за шаблоно
фрезование
345387-6
16/14/12 mm*



Щуцер за прах
415412-8



Фрезер с прав
режещ ръб
733236-3 12 mm



Държач за водачи
122700-3



Ролков водач
122699-2



Фрезер за заобляне
на ръбове
D-48424



*Диаметър/диаметър на отвора/височина

Спецификации

Мощност	1650 W
Обороти на празен ход	22 000 min ⁻¹
Дълбочина на потапяне	0 - 60 mm
Максимален захват	12 mm
Размер на цангата	6 / 8 / 12 mm
Размери (Д × Ш × В)	148 × 284 × 300 mm
Тегло (ЕПТА)	5,7 kg



НАКРАЙНИЦИ IMPACT BLACK В КУТИЯ

► Накрайници Impact Black с отлична издръжливост и корозионна устойчивост

Код	Описание	Опашка	Размер	Дължина	Кол-во
E-12360	Накрайници Impact Black PH2 25 бр./комплект	1/4" шестостен C-form	PH2	25 mm	25
E-12376	Накрайници Impact Black PZ2 25 бр./комплект		PZ2		
E-12382	Накрайници Impact Black T20 25 бр./комплект		T20		
E-12398	Накрайници Impact Black T25 25 бр./комплект		T25		
E-12653	Накрайници Impact Black T30 25 бр./комплект		T30		
E-12669	Накрайници Impact Black T40 25 бр./комплект		T40		
E-12407	Накрайници Impact Black PH2 10 бр./комплект	1/4" шестостен E-form	PH2	50 mm	10
E-12413	Накрайници Impact Black PZ2 10 бр./комплект		PZ2		
E-12429	Накрайници Impact Black T20 10 бр./комплект		T20		
E-12435	Накрайници Impact Black T25 10 бр./комплект		T25		
E-12675	Накрайници Impact Black T30 10 бр./комплект		T30		
E-12681	Накрайници Impact Black T40 10 бр./комплект		T40		



КОМПЛЕКТ ВЛОЖКИ

► Гумен държач позволява на потребителите лесно да поставят и изваждат вложки
 ► Компактни размери, които позволяват носене в джоб или в кутии за инструменти




Код	Описание	Размер
D-74740	Адаптер за вложки 1/4"	1/4" четиристенен захват
E-12289	Вложки 8 бр 1/4"	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, адаптер за вложки 1/4"



12 КОМПЛЕКТА НАКРАЙНИЦИ С ДЪРЖАЧ ЗА НАКРАЙНИЦИ С ВТУЛКА



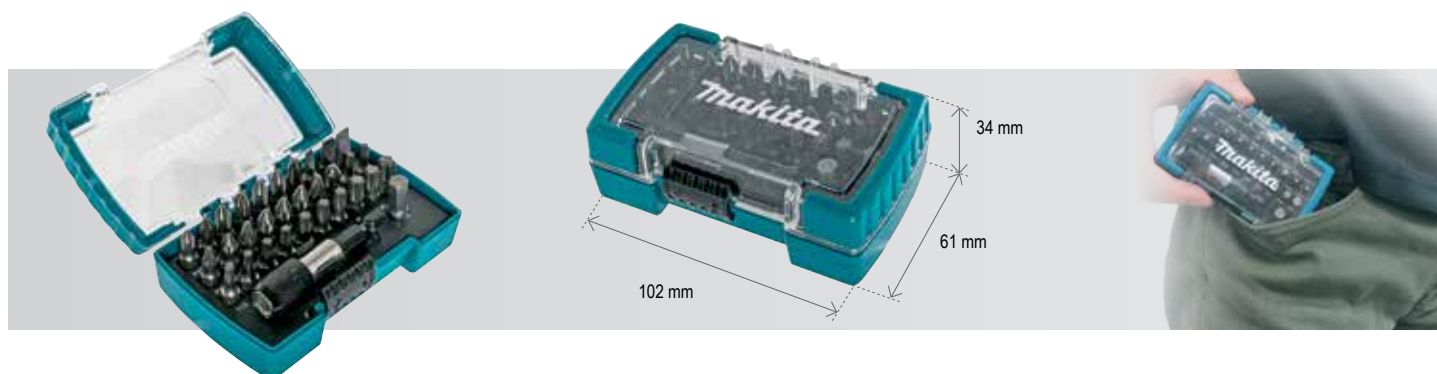

- ▶ Комплект в компактна кутия с прозрачен капак, включващ различни размери накрайници
- ▶ Компактни размери, които позволяват носене в джоб


Код	Описание		Опашка	Размер	Дължина
D-74762-12	Накрайници с държач за накрайници с втулка 32 бр., 12 комплекта	Накрайник	1/4" шестостен C-form	 2x PH1, 4x PH2, PH3	25 mm
				 2x PZ1, 5x PZ2, PZ3	
				 SL4, SL5.5, SL6.5	
				 2x T10, 2x T15, 2x T20, 3x T25, 2x T30, T40	
	Държач за накрайници с втулка	1/4" шестостен E-form	-	60 mm	
	Адаптер за вложки	1/4" шестостен C-form	-	25 mm	



10 КОМПЛЕКТА НАКРАЙНИЦИ IMPACT BLACK

- ▶ Накрайници Impact Black с отлична издръжливост и корозионна устойчивост
- ▶ Подходящи за електротехници, строителни работници, домашни майстори.

Код	Описание		Опашка	Размер	Дължина
E-12441-10	33 бр. накрайници Impact Black, 10 комплекта	Накрайник	1/4" шестостен C-form	 PH1, 2x PH2, PH3	25 mm
				 PZ1, 2x PZ2, PZ3	
				 SL3, SL4, SL5, SL6.5	
				 H3, H4, H5, H6	
	Държач за накрайници с втулка	1/4" шестостен E-form	-	60 mm	
	Адаптер за вложки	1/4" шестостен C-form	-	25 mm	

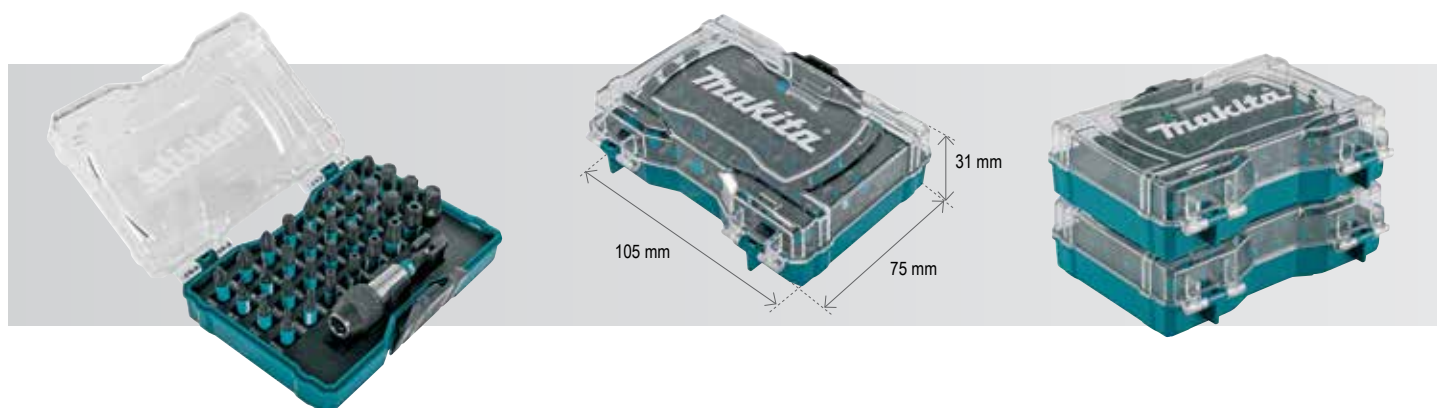



ТСТ ЦИРКУЛЯРНИ ДИСКОВЕ ЗА ДЪРВО

► Специална конструкция на циркулярния диск, осигуряваща удължена работа с едно зареждане на батерията, за оптимално рязане с акумулаторни електроинструменти

Код	За модел	Диаметър на диска	Диаметър на отвора	Дебелина на диска	Брой на зъбите	Рез. процеп	Наклон резец	Форма на зъбите
D-74049	Комбиниран циркуляр	255 mm	30 mm	1,8 mm	40	2,60 mm	15°	ATB
D-74077	Циркуляр с плот	260 mm	30 mm	1,8 mm	40	2,60 mm	15°	ATB



ШЛАЙФАЩИ ДИСКОВЕ ЗА МЕТАЛ

► Шлайфащи дискове в удобна пластмасова кутия

Код	Описание	Тип	Диаметър	Диаметър на отвора	Дебелина	Кол-во
D-18459-20	Шлайфащи дискове за метал с изнесен център	A24R	115 mm	22,23 mm	6,0 mm	20
D-18465-20		A24R	125 mm	22,23 mm	6,0 mm	20



РЕЗЕРВЕН РЕЗЕЦ ЗА МАКЕТЕН НОЖ

► Резервен резец за макетен нож в компактна пластмасова кутия

Код	Описание	Размер
D-74734	Резервни резци за макетен нож 10 бр	100 x 18 x 0,5 mm



БЪРКАЛКИ

- ▶ С предпазен пръстен отпред на бъркалката за предотвратяване на повреда на кофата по време на разбъркване
- ▶ Видове бъркалки за течни, бързосъхнещи течни и вискозни материали

Код	Описание	Тип захват	Материал	Диаметър	Дължина	Посока на разбъркване	Брой на лопатките
D-73508	Бъркалка за течни материали	M14	Течности	120 mm	600 mm	▽	2
D-73514	Бъркалка за вискозни материали		Вискозни материали			△	2
D-73520	Бъркалка за бързосъхнещи течни материали		Бързосъхнещи течни материали			▽	3
D-73536	Бъркалка за течни материали	Прав 3/8" шестостен	Течности	120 mm	600 mm	▽	2
D-73542	Бъркалка за вискозни материали		Вискозни материали			△	2



Код		D-73508	D-73536	D-73520	D-73514	D-73542
Тип бъркалка		2 лопатки за течности		3 лопатки за бързосъхнещи течности	2 лопатки за вискозни материали	
Изображение на бъркалка						
Характеристики	Разбъркване	 Разбъркване на материала от горе надолу.		 Разбъркване на материала от горе надолу.	 Разбъркване на материала от долу нагоре.	
	Разбъркван материал	Използва се за разбъркване на течни материали. Тъй като се разбърква от горе надолу, материалът не се разплисква лесно дори при високи обороти		Тъй като се разбърква от горе надолу, материалът не се разплисква лесно дори при високи обороти. Наред с това бъркалката с 3 лопатки има висока ефективност на разбъркване, което намалява времето за разбъркване. Затова е подходяща за разбъркване на бързосъхнещи течни материали	Тъй като материалът се разбърква от долу нагоре, това предотвратява утаяването на тежки твърди частици. Материалът EX Mortar е смес от цимент, пясък и вода, в която тежният пясъкът лесно се утаява на дъното. Така при издигане на пясъка нагоре, той се смесва ефективно.	
Максимално тегло на разбъркване		15 kg		18 kg	20 kg	
Максимални обороти под товар		1300 min ⁻¹		1300 min ⁻¹	590 min ⁻¹	500 min ⁻¹
Течност	Боя за стени	✓		✓	✗	
	Дисперсии	✓		✓	✗	
	Глазури	✓✓		✗	✗	
	Лакове	✓✓		✗	✗	
	Емулсионни бои	✓✓		✗	✗	
	Епоксидни покрития	✓✓		✗	✗	
Вискозни	Гипсова мазилка	✗		✓✓	✗	
	Лепила	✗		✗	✓✓	
	Циментово мляко	✗		✗	✓✓	
	Хоросан	✗		✗	✓✓	
	Мазилки	✗		✗	✓✓	

✓ Добро ✓ Отлично ✗ Не се препоръчва



Макита България ЕООД
 София 1186, Околовръстен път No 373
 Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550
 Имейл: office@makita.bg

www.makita.bg

Всички предлагани и закупени продукти подлежат на стандартните гаранционни условия и схема на Макита България ЕООД. Макита България ЕООД запазва правото да прави промени в тази листовка и правата върху информацията във всички форми и методи във връзка с тази листовка. Запазваме си правото да променяме цените на продуктите без предварително уведомяване. Изображенията са илюстративни и може да се различават от реалните продукти. Продуктите ще бъдат доставени и оборудвани според тази листовка.