

XGT

UH013G

UH014G

ML006GX

LXT

DLM330

DLM480

DLM481

DLM538

DLM539

DHG180

DML816X

CAV
Max

LM001J

LM002J

M3702

CXT

UM600DP




ИЗДАНИЕ 2/2022



НОВО ПРЕДСТАВЯНЕ
ПРОДУКТОВА ГАМА

Makita

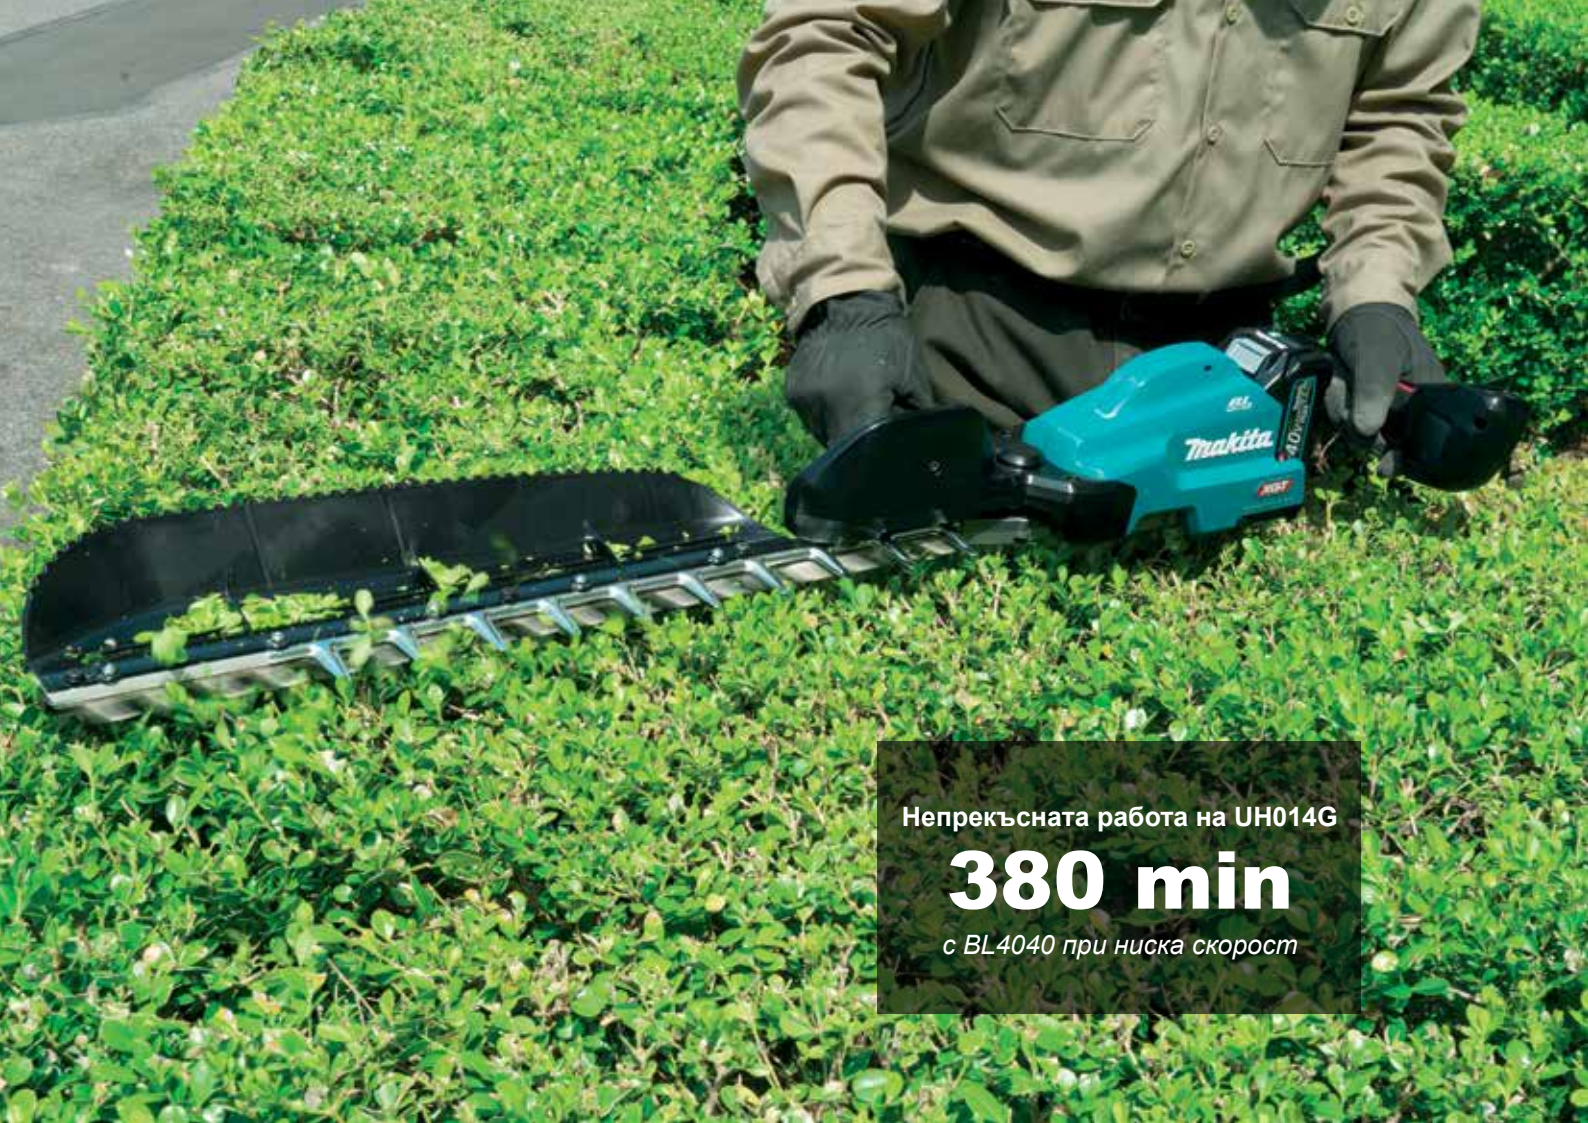

Непрекъсната работа на UH014G


380 min

с BL4040 при ниска скорост

АКУМУЛАТОРЕН ХРАСТОРЕЗ

UH013G/UH014G

- ▶ Функция за смяна на посоката на въртене помага за освобождаване на заседнали клони
- ▶ Оптимална форма на ножа за чисто рязане

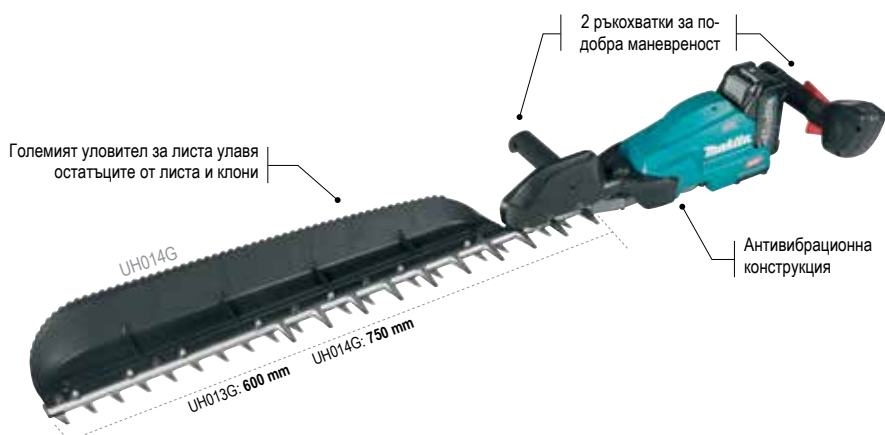


UH013G

Ниво на звуково налягане: 80 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 91 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

UH014G

Ниво на звуково налягане: 81 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 92 dB(A)
Ниво на вибрации: 3,2 m/s²



Нож със зъби с три режещи ръба
Заточени зъби, предназначени за гладко рязане чрез лесно захващане и здраво задържане на клонките



Смазване
Грес (199450-5) може да се въпръска чрез отвинтване на винта



Контролен панел
Бутон за задаване на оборотите / LED индикатор за нивото на оборотите / бутон за смяна на посоката на въртене / главен превключвател на захранването / защитно изключване

Аксессуары		
Нож*	Капак за ножа*	Уловител за листа*
191Y03-6 (UH013G)	413B98-4 (UH013G)	191D33-1 (UH013G)
191Y05-2 (UH014G)	413B99-2 (UH014G)	191D34-9 (UH014G)



*Включено в комплекта

Захват

Подобрена е позицията на хващане на предната ръкохватка и центърът на тежестта е разположен върху линията, свързваща предната ръкохватка и задната ръкохватка, за да се намали силата, причиняваща усукване на китката.



Спецификации

	UH013G	UH014G
Напреж. на батерията	40 V Max	
Ходове в минута	2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹	
Дължина на ножа	600 mm	750 mm
Макс. диаметър на клоните	23,5 mm	
Размери (Д×Ш×В)	1085 × 200 × 150 mm	1225 × 270 × 150 mm
Тегло (ЕРТА)*	4,5 kg	4,7 kg

*С батерия BL4040

Площ на косене до
270 m²



АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА

DLM330

- ▶ За малки градини, работи с една LXT батерия
- ▶ 3 в 1 – косене, събиране и мулчиране



Ниво на звуково налягане: 82,4 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 89 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



- 8-стъпково регулиране на височината на косене**
1. Удобна ръкохватка на лоста с овална форма.
 2. Каналите за позициониране на лоста се виждат ясно



Нож с 2 зъба
Удобен нож с 2 зъба за косене и мулчиране



Лостове за заключване на ръкохватката
Всяка от двете страни на ръкохватката може да бъде заключена/отключена само с едно движение без помощта на инструменти

XPT 18V LITHIUM-ION

Акcesoари

Нож с 2 зъба
GB00000042*


Капак за мулчиране
GB00000067*



*Включено в комплекта

Съхранение

Проектирана за лесно съхранение, поддръжка и почистване.

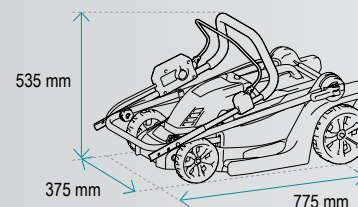

Спецификации

Напрежение на батерията	18 V - LXT
Обороти на празен ход	4300 min ⁻¹
Ширина на косене	330 mm
Височина на косене	20 - 75 mm (8 нива)
Площ за косене до*	270 m ²
Капацитет на коша за трева	30 l
Размери (Д×Ш×В)	1285 - 1350 × 375 × 935 - 975 mm
Тегло (EPTA)*	12,5 kg

*С батерия BL1840B

Площ на косене до
800 m²

с 2x BL1860B и без собствен ход



АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА

DLM480/DLM481/DLM538/DLM539

- ▶ Косачка 4 в 1 – косене, събиране, мулчиране и заден изход за трева
- ▶ Подобрена ефективност на събиране на тревата

XPT 18V → 18V → 36V



DLM480/DLM481/ DLM538/DLM539

Ниво на звуково налягане: 84 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 92 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Компактно съхранение
Дръжката на коша за трева може да се закачи към тръбната ръкохватка на косачката за компактно вертикално съхранение



Производителност
Ножът е наклонен към предната страна, за да се предотврати двойно рязане и да се намали консумацията на енергия



Ефективно на събиране на тревата
Вътрешността на кожата е оптимизирана, за да се подобри ефективността на събиране на тревата

Акcesoари		
Стандартен нож* 191V97-3 (DLM480/DLM481) 191V96-5 (DLM538/DLM539)	Мулчирац нож 191Y64-6 (DLM480/DLM481) 191Y65-4 (DLM538/DLM539)	Капак за мулчиране* 413946-5 (DLM480/DLM481) 413945-7 (DLM538/DLM539)



*Включено в комплекта

	Спецификации			
	DLM480	DLM481	DLM538	DLM539
Напреж. на батерията	18 + 18 V - LXT			
Обороти на празен ход	3100 min ⁻¹		3000 min ⁻¹	
Ширина на косене	480 mm		530 mm	
Височина на косене	20 - 100 mm (10 нива)			
Собствен ход	×	2,5 - 5,0 km/h	×	2,5 - 5,0 km/h
Площ за косене до*	800 m ² бутане	650 m ² собствен ход	800 m ² бутане	700 m ² собствен ход
Капак, на коша за трева	62 l		70 l	
Размери (Д×Ш×В)	1690 - 1740 × 530 × 960 - 1060 mm		1810 - 1870 × 580 × 920 - 1040 mm	
Тегло (ЕРТА)*	26,8 kg	29,3 kg	28,0 kg	30,4 kg

*C батерия BL1860B 2x

Нова платформа

64V^{Li-ion}max



АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА

LM001J/LM002J

- ▶ Захранва се от литиево-йонна батерия 64 V max
- ▶ Косачка 4 в 1 – косене, събиране, мулчиране и заден изход за трева



LM001J


Ниво на звуково налягане: 84,9 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 92,5 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

LM002J

Ниво на звуково налягане: 82,1 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 91,6 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



10-стъпково регулиране на височината на косене
Удобно разположен лост за лесно регулиране на височината на косене в диапазона 20 - 100 mm



Производителност
Ножът е наклонен към предната страна, за да се предотврати двойно рязане и да се намали консумацията на енергия



Пластмасов кожух
Осигуряват олекотена конструкция за по-добра маневреност при завиване, по-лесна подготовка, съхранение и др.

XPT SOFT NO LOAD MOTOR 64V^{Li-ion}max

Акcesoари

Стандартен нож* 191V97-3 (LM001J) 191V96-5 (LM002J)	Мулчиращ нож 191Y64-6 (LM001J) 191Y65-4 (LM002J)	Капак за мулчиране* 413946-5 (LM001J) 413945-7 (LM002J)
---	--	---



*Включено в комплекта

Батерия 64 V max и зарядно устройство

Литиево-йонната батерия 64 V max е разработена като надежден източник на захранване за новите серии косачки, които изискват висока мощност за продължителна непрекъсната работа. Батерията BL6440 - 4,0 Ah се зарежда чрез новото зарядно устройство DC64WA за 120 минути.



BL6440
191R06-8

DC64WA
191W19-9

Спецификации

	LM001J	LM002J
Напреж. на батерията	64 V Max	
Обороти на празен ход	2500 - 3200 min ⁻¹	2300 - 2800 min ⁻¹
Ширина на косене	480 mm	530 mm
Височина на косене	20 - 100 mm (10 нива)	
Площ за косене до*	1,400 m ²	1,600 m ²
Капак. на коша за трева	62 l	70 l
Размери (Д×Ш×В)	1600 - 1680 × 540 × 950 - 1080 mm	1710 - 1800 × 585 × 985 - 1115 mm
Тегло (ЕПТА)*	26,1 kg	27,6 kg

*С батерия BL6440



Време за работа
21 min
 с батерия BL1860B

АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

DNG180

- ▶ Максимална температура на въздуха 550°C за широка гама приложения без кабелно захранване
- ▶ Съвместим с различни накрайници за повече универсалност



Акcesoари

<p>Накрайник за защита на стъкло* PR00000028</p>	<p>Накрайник с широк канал* PR00000029</p>	<p>Накрайник с рефлектор* PR00000030</p>	<p>Намаляващ накрайник 20* PR00000031</p>
<p>Накрайник за запояване със стъкло* PR00000032</p>	<p>Рефлектор за термосвиваем шлаух PR00000033</p>	<p>Накрайник за запояване PR00000034</p>	<p>Притискащ валик PR00000035</p>
<p>Стъргалка PR00000040</p>	<p>Стъргалка PR00000042</p>	<p>Комплект стъргалки PR00000041</p>	<p>Пластмасов куфар* PR00000040</p>

*Включено в комплекта



Бърза смяна на накрайника
 Накрайникът може да бъде демонтиран, без да се докосва горещата метална част, чрез завъртане на пластмасовия пръстен



Отключващ лост
 Повишена безопасност на спусъка за предотвратяване на неволно задействане



550 °C температура на въздуха
 За широка гама от приложения без кабелно захранване, като напр. лепене на тапети, изсушаване или отстраняване на боя, монтаж на термосвиваем шлаух и др.

Спецификации

Напрежение на батерията	18 V - LXT
Температура на въздуха	550 °C
Въздушен дебит	200 l/min
Време за работа*	21 min
Размери (Д × Ш × В)*	168 × 79 × 251 mm
Тегло (EPTA)*	1,3 kg

*С батерия BL1860B

С ПЛАВЕН СТАРТ

за гладко стартиране на инструмента




ЧЕЛНА ФРЕЗА

M3702

- ▶ Оборудвана с антирестарт функция за предотвратяване на неволно стартиране
- ▶ С плавен старт за по-гладка работа

Makita
ant

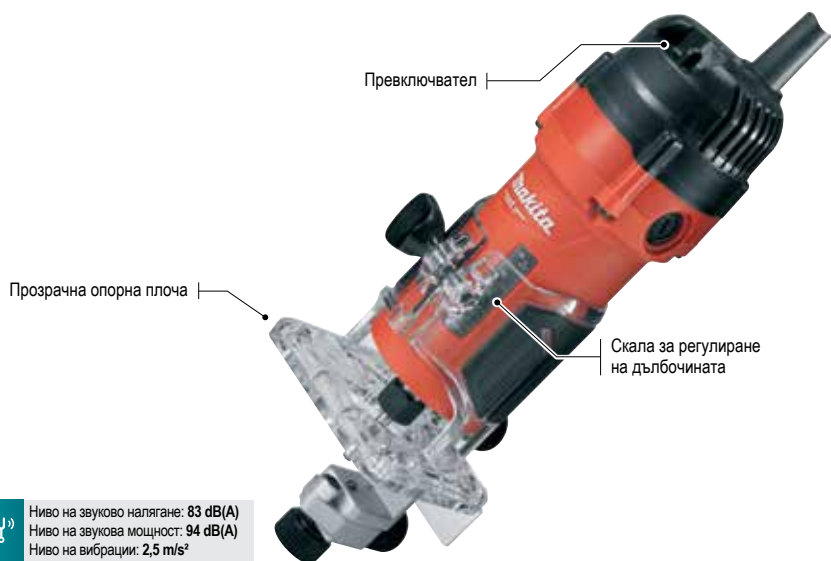

Ниво на звуково налягане: 83 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 94 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Гумирана мека ръкохватка
Осигурява лесна работа и комфорт



Горно монтиран предпазител за кабела
Предпазва захранващия кабел от навлизане в работната зона.



Регулиране на дълбочината
Механизъм със зъбна рейка за фино регулиране на дълбочината

Акcesoари

Страничен водач
122704-5



Ролков водач
122703-7



Водач за шаблонно фрезование
343577-5



Предпазител против стърготини
418647-0



Цангов конус
763662-2



Цангова гайка
763661-4



Комплекти фрезери
A-87921



Фрезер с прав режещ ръб
6
733239-7



Чанта за инструменти
831327-5



Спецификации

Мощност	530 W
Обороти на празен ход	35 000 min ⁻¹
Дълбочина на потапяне	0 - 42 mm
Размер на цангата	6 mm
Размери (Д × Ш × В)*	82 × 90 × 211 mm
Тегло (ЕРТА)*	1,5 kg

Максимален светлинен поток

500 lm



АКУМУЛАТОРЕН ФЕНЕР

ML006GX / DML816X

- ▶ Ярък фенер с 18 светодиода, които осигуряват 500 лумена
- ▶ Разсейващо стъкло омекотява LED светлината, за да намали заслепяването, и осигурява широк ъгъл на осветяване



Акcesoари

Дифузер*
GM00001326



Ремък за рамо*
GM00001028



* Включено в комплекта

Въртяща се и сгъваема глава на лампата



Сгъваема глава на лампата

Въртяща се глава на лампата 90° надясно и 180° наляво

Стационарна лампа
Завъртяна и сгъната

*Снимки на модела без дифузер



Разсейващо стъкло
Осигурява широк ъгъл на осветяване и омекотява светлината на 18-те светодиода, намалявайки заслепяването



Голяма кука
Главата на лампата може да се завърта, докато фенерът е окачен на куката



Предупреждение за заряд на батерията
Тази система предупреждава потребителя, като намалява броя на включените светодиоди до 1, преди батерията да се изтощи напълно

Спецификации

	ML006GX	DML816X
Напреж. на батерията	40 V max - XGT	14,4 / 18 V - LXT
Светлинен поток	500 / 250 / 100 lm	
Яркост	800 / 400 / 180 lx	
Непрек. осветяване	20 / 40 / 82 min*	17 / 34 / 75 min**
Размери (Д×Ш×В)	408 × 85 × 148 mm*	400 × 79 × 127 mm**
Тегло (EPTA)	1,7 kg*	1,1 kg**

*С батерия BL4040 | **С батерия BL1860B

АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА ЗА ТРЕВА

UM600DP

- ▶ 2 в 1: Може да се монтира както нож за храсти, така и нож за трева
- ▶ Височината на рязане се регулира в 3 степени според приложението, за да се гарантира гладко и равномерно подрязване



В розово



Непрекъсната работа
90 min BL1041B
45 min BL1021B
35 min BL1016



Дълга ръкохватка
198486-1

Акcesoари		
Нож 198408-1	Капак за ножа 458342-0	Уловител за листа 198401-5
Нож 195267-4	Капак за ножа 452055-5	Контейнер за трева 457426-1

Спецификации	
Напрежение на батерията	12 V max - CXT
Ходове в минута	2500 min ⁻¹
Ширина на рязане	160 mm
Регулиране на дълбочината	15 / 20 / 25 mm
Време за работа*	25 min
Размери (Д × Ш × В)*	329 × 177 × 131 mm
Тегло (EPTA)*	1,3 kg

*С батерия BL1021B

«U»
Ниво на звуково налягане: 75 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 81 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

12Vmax
LITHIUM-ION



1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

БОГАТ ИЗБОР
АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ



КОМПЛЕКТ 10 БР. НАКРАЙНИЦИ IMPACT BLACK



► Компактна кутия, която се отваря с натискане на бутон за лесно и бързо използване

Код	Комплектът съдържа	Размер	Дължина	Опашка
E-12011	10× накрайника	 PH1, PH2, PH3  PZ1, PZ2, PZ3  T15, T20, T25, T30	50 mm	1/4" шестостен (E-form MZ)



КОМПЛЕКТ 8 БР. НАКРАЙНИЦИ IMPACT BLACK

► Компактен гумен държач със скоба за колан

Код	Комплектът съдържа	Размер	Дължина	Опашка
E-11994	7× накрайника	 PH1, 2xPH2, PH3  PZ1, PZ2, PZ3	25 mm	1/4" шестостен (C-form)
	Магнитен държач за накрайници	–	60 mm	1/4" шестостен (E-form MZ)



АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ С ВОЛФРАМОВ КАРБИД X-LOCK

- Подходящи за рязане на гипскартон, PVC, FRP (стъклопласт)
- С лазерно заварен абразив от волфрамов карбид за висока скорост на рязане и продължителен живот
- НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РЯЗАНЕ НА ДЪРВЕСИНА поради висок риск от възникване на откат, който може да причини наранявания.

Код	Диаметър на диска	Резба	Макс. обороти	Подходящ за	За модел
E-11776	125 mm	X-LOCK	12 250 min ⁻¹	Гипскартон, PVC, FRP	Ъглошлайфи X-LOCK / ъглошлайфи, които използват гайка за монтиране на диска



Макита България ЕООД
 София 1186, Околовръстен път No 373
 Телефон: +359 2 921 0551, Факс: +359 2 921 0550
 Имеил: office@makita.bg

www.makita.bg